
Eventide®

H9 Harmonizer®

快速参考指南

大旋钮

按下可访问并切换演奏模式

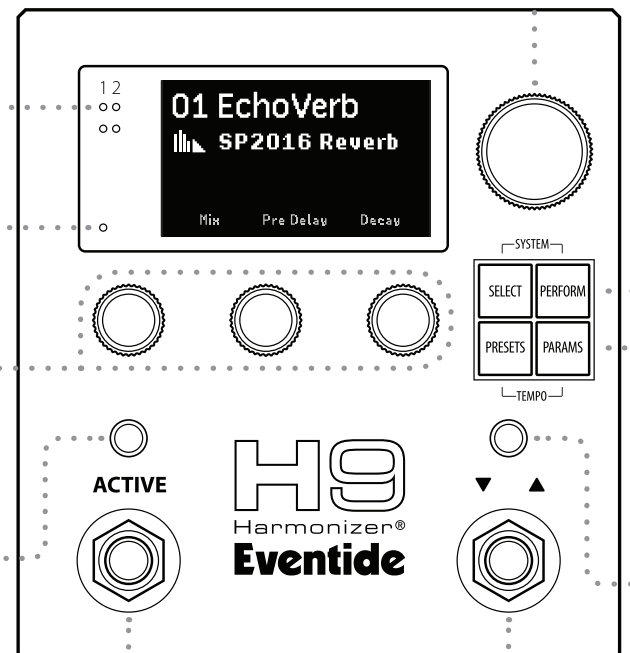

输入信号/过载灯

BLUETOOTH® 状态灯

常亮: 已连接
闪烁: 正在配对

快捷旋钮

调整参数和设置

左侧 LED 按键

预设开启/旁通状态
(Select 模式)

左侧脚钉

开启/旁通 (Select 模式)

演奏模式

Select / Bank
从当前列表中选择并读取
长按 SELECT 进入 Bank 分组模式

Perform
可指定脚钉对应的表演功能
用于现场表演

编辑模式

Presets
按效果类型和算法来浏览
用户/出厂预设库

Parameters
编辑当前预设参数

右侧 LED 按键

按下可改变预设切换方向
红色: 正向/ 蓝色: 反向
(Select 模式)

右侧脚钉

切换预设 (Select 模式)

长按 SELECT 按键或大旋钮可在
Select 模式和 Bank 模式间切换

演奏模式

按下 PERFORM 按键或长按大旋钮
可在两页表演功能参数页面间切换

SELECT 选择

逐个浏览并启动单个预设



左侧脚钉: 开启/旁通当前预设，加载处于待加载状态的预设。

右侧脚钉: 将下一个预设变成待加载状态，长按可改变切换方向。

快捷旋钮: 长按指定任意参数至快捷旋钮。

BANK 分组

在一组的两个预设之间快速切换



左侧脚钉: 按下可加载/开启/旁通左侧的预设，长按可加载前一组 Bank。

右侧脚钉: 按下可加载/开启/旁通右侧的预设，长按可加载下一组 Bank。

PERFORM 表演


控制自定义的表演功能参数



第1页

脚钉: 开启指定的表演功能参数。

LED 按键: 切换左侧或右侧脚钉所指定的表演功能。长按将表演功能参数映射到外部控制设备。

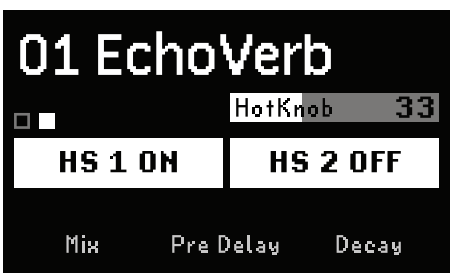

第2页


HotKnob 可用于将多组参数同时映射到同一个控制器上。HotKnob 的功能映射需在参数模式下进行指定。

其他模式

PRESETS 预设

通过效果类型和算法名称来浏览并筛选预设库

预设
算法
预设列表

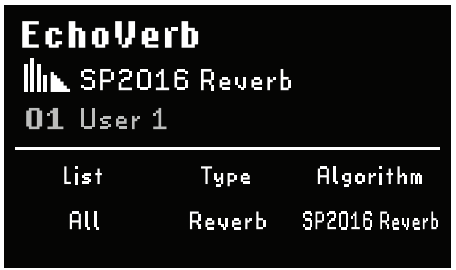


大旋钮:
旋转并加载
筛选后的预设

长按 PRESETS 按键可重命名或保存当前选择的预设。

PARAMETERS 参数

调整及远程控制当前预设的参数

页面指示

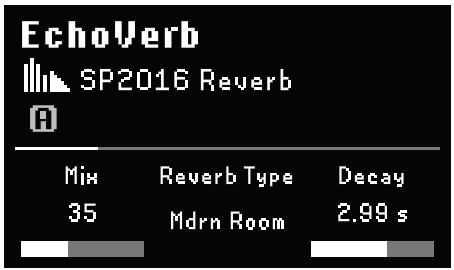

大旋钮:
旋转并浏览
参数页面

长按参数对应的快捷旋钮可为该参数指定远程控制源。同时按下 PRESETS 和 PARAMS 按键来开关节拍同步。

系统

配置输入输出、MIDI、线路模式



同时长按 SELECT 和 PERFORM 按键进入系统模式。按下任意模式按键均可退出。


节拍

配置全局节拍速度设置




同时长按 PRESETS 和 PARAMS 按键进入节拍设置菜单。


调音表

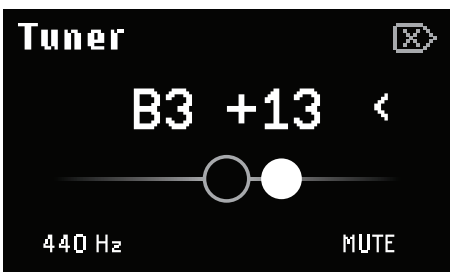


在 SELECT 模式下，同时长按两个脚钉即可打开调音表。




简易效果器的连接




调音台/声卡发送

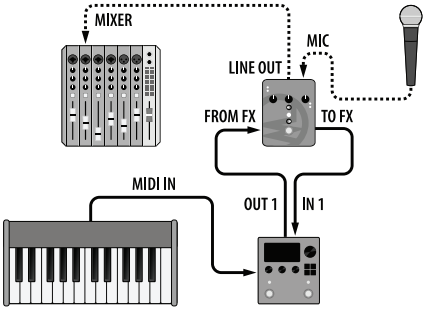

麦克风配合 MixingLink®+ MIDI 键盘

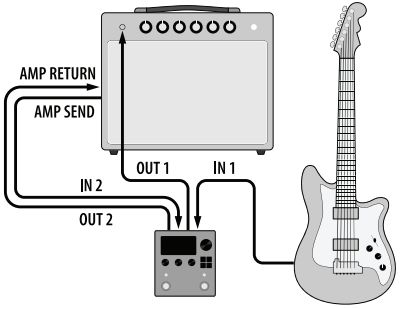

前/后线路模式*

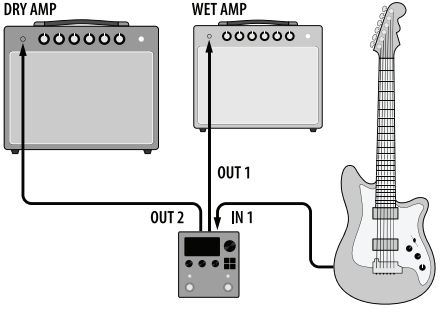

干/湿分离线路模式*

***警告:** 使用此配置前，
请先在系统模式中设置
正确的线路模式。

扫描二维码来
获取说明书并
注册你的设备:

H9 Gen2 快速参考指南，适用于固件 v1.0+
Eventide 料号 141967 Rev 1

Bluetooth® 和蓝牙标志是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

Eventide 是 Eventide Inc. 的注册商标。
Harmonizer 是 Eventide 用于其具备音高变换功能特效设备的商标。

© 2026 Eventide Inc. 版权所有。

本产品配套电源适配器已取得中国强制性产品认证（CCC），符合适用的中国强制性产品认证要求。

本设备符合 FCC 联邦通信委员会法规第15部分的规定。其运行须满足以下两个条件:
(1) 本设备不会造成有害干扰；
(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外运行的干扰。

包含 FCC ID: QOQ-GM240S

包含集成电路芯片: 5123A-GM240S

本产品符合日本无线电法，并已获得技术合规认证 (GITEKI) 。

R 020-220206