Eventide®

H9 Harmonizer®

CHEAT SHEET

빅 노브

눌러서 Play 모드 접근 및 전환


입력 신호/피크 표시

블루투스 상태

점등: 연결됨
깜박임: 페어링 중

퀵 노브

파라미터 및 설정 조정

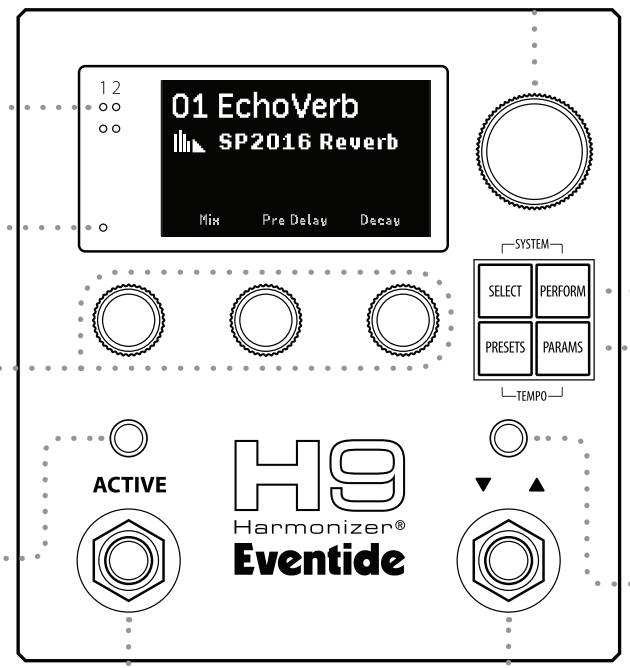

왼쪽 LED 버튼

프리셋 활성/바이패스 상태 표시
(Select 모드)

왼쪽 풋스위치

활성/바이패스 (Select 모드)

PLAY 모드

Select / Bank

플레이리스트에서 프리셋 선택 및 불러오기 / SELECT 버튼을 길게 눌러 Bank 모드 진입

Perform

라이브 퍼포먼스를 위한 풋스위치 커스터마이즈

EDIT 모드

프리셋

이펙트 타입 및 알고리즘별로

User / Factory 라이브러리 탐색

파라미터

프리셋 파라미터 편집

오른쪽 LED 버튼

스크롤 방향 변경
빨강: 앞으로 / 파랑: 뒤로
(Select 모드)

오른쪽 풋스위치

프리셋 스크롤 (Select 모드)

SELECT 버튼 또는 빅 노브를 길게 눌러
Select 모드와 Bank 모드 전환

PLAY 모드

PERFORM 버튼을 누르거나 빅 노브를 길게 눌러
2개의 퍼포먼스 파라미터 페이지 전환

SELECT

한 번에 하나의 프리셋을 순차적으로 선택 및 활성화



왼쪽 풋스위치: 현재 프리셋 활성화/바이패스, 대기 중인 프리셋 로드
오른쪽 풋스위치: 다음 프리셋 대기, 길게 눌러 스크롤 방향 변경
퀵 노브: 길게 눌러 원하는 파라미터 할당

BANK

대기 중인 두 개의 프리셋을 빠르게 전환



왼쪽 풋스위치: 왼쪽 프리셋 로드 / 활성화 / 바이패스 길게 눌러 이전 뱅크 로드
오른쪽 풋스위치: 오른쪽 프리셋 로드 / 활성화 / 바이패스 길게 눌러 다음 뱅크 로드

PERFORM

사용자 지정 가능한 퍼포먼스 파라미터 제어



Page 1

풋스위치: 할당된 퍼포먼스 파라미터 활성화
LED 버튼: 좌/우 퍼포먼스 파라미터 할당 전환
길게 눌러 외부 컨트롤러에 퍼포먼스 파라미터 매핑 가능



Page 2


HotKnob는 여러 개의 파라미터를 하나의 컨트롤러에 매핑하여 사용할 수 있습니다. HotKnob 매핑은 파라미터 모드에서 설정합니다.

추가 모드

PRESETS

이펙트 타입 및 알고리즘별 프리셋 탐색 및 필터링

프리셋
알고리즘
프리셋 리스트

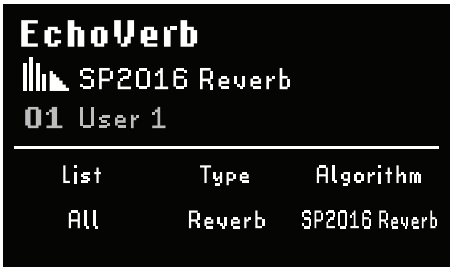


빅 노브:
필터된 프리셋
스크롤 및 로드

PRESETS 버튼을 길게 눌러 현재 프리셋 이름 변경 또는 저장

PARAMETERS

현재 프리셋의 파라미터 조정 및 리모트 컨트롤

페이지 라벨

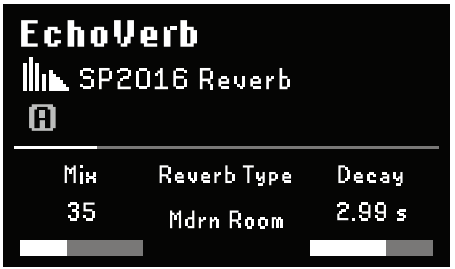

빅 노브:
파라미터
페이지
스크롤

파라미터의 퀵 노브를 길게 눌러 리모트 컨트롤 할당
PRESETS + PARAMS 버튼으로 템포 싱크 전환

SYSTEM

I/O, MIDI, 라우팅 설정



SELECT + PERFORM 버튼 길게 눌러 시스템 모드 진입
모드 버튼 아무거나 눌러 종료


TEMPO

글로벌 템포 설정 구성




PRESETS + PARAMS 길게 눌러 템포 메뉴 진입


TUNER

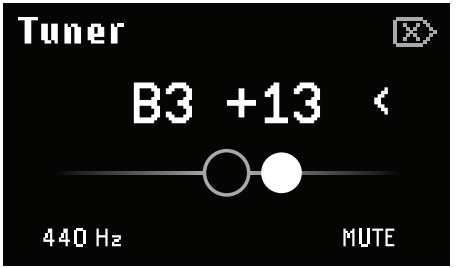


SELECT 모드에서 두 풋스위치를 동시에 길게 눌러 튜너 실행




간단한 페달 이펙트 셋업




믹서 센드

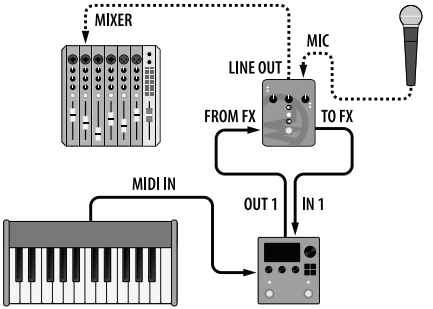

마이크와 MixingLink + MIDI 키보드

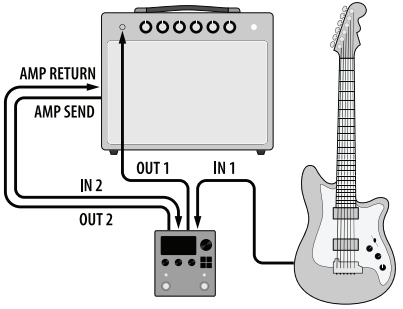

프리/포스트*

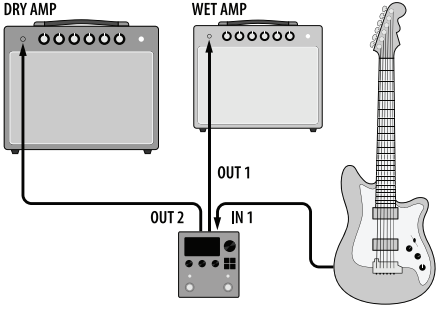

웻/드라이*

***경고:** 사용 전 반드시 시스템 모드에서 올바른 라우팅 모드를 설정하세요.

QR 코드 스캔:
퀵스타트 가이드 및
제품 등록

H9 Gen2 Cheat Sheet for Firmware v1.0+
Eventide Part# 141967 Rev 1

Bluetooth® 및 Bluetooth 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다.

Eventide는 Eventide Inc.의 등록 상표입니다.

Harmonizer®는 피치 변조 기반 특수 이펙트 장비를 의미하는 Eventide의 상표입니다.

© 2026 Eventide Inc. All rights reserved.

본 기기는 FCC 규정 Part 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건을 따릅니다:

1. 본 기기는 유해한 전파 간섭을 발생시키지 않습니다.
2. 본 기기는 원치 않는 동작을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

FCC ID: QOQ-GM240S

IC: 5123A-GM240S

본 제품은 일본 전파법 및 기술 기준 적합 인증(GITEKI)을 획득했습니다.

R 020-220206